


電源供應器 配件

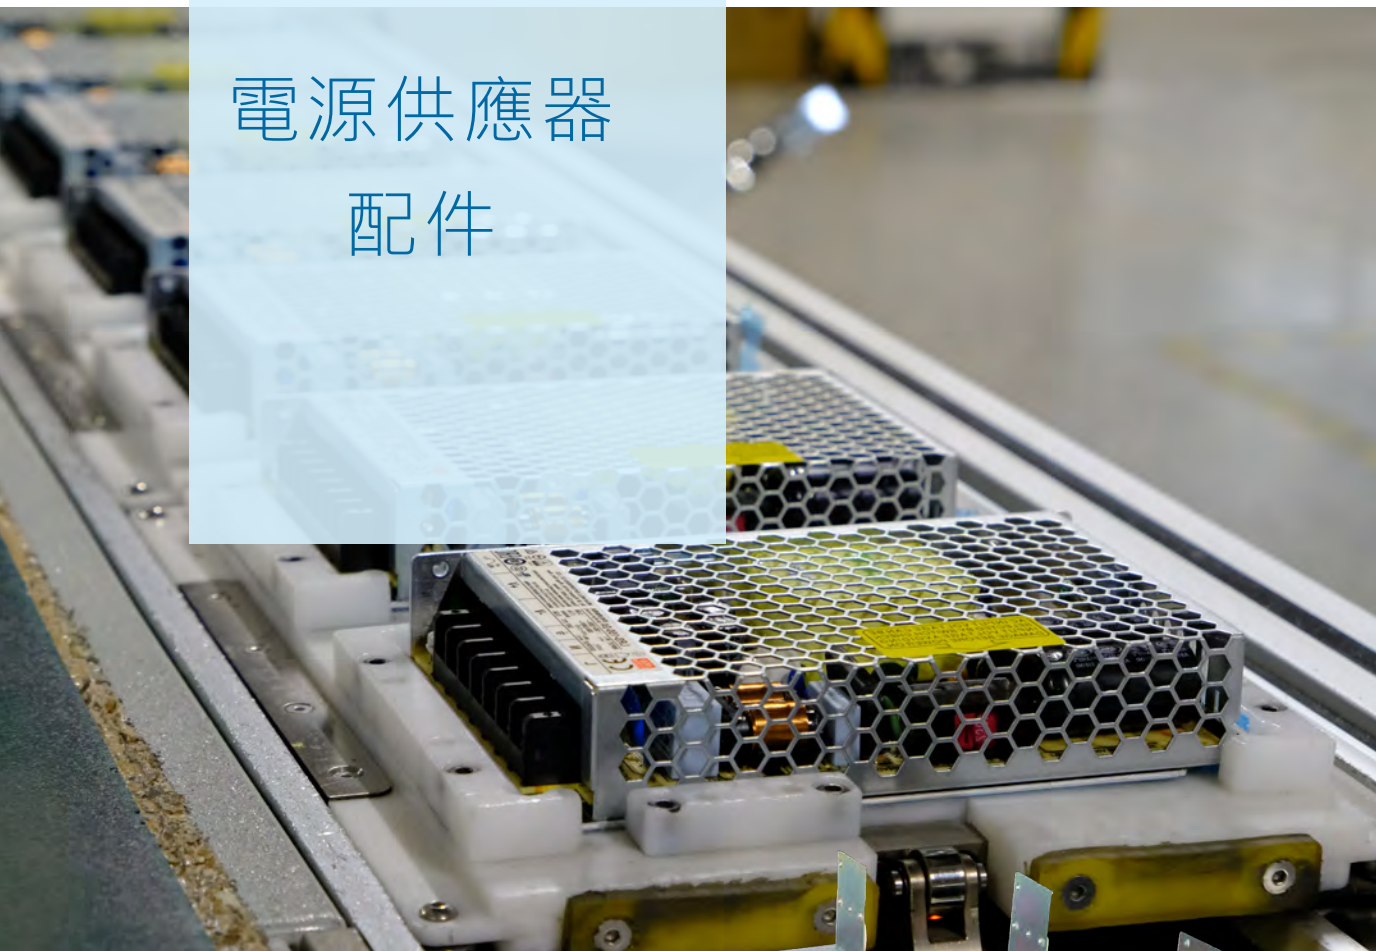


DC 轉接頭

產品特色

- 小量訂購彈性解決方案
- 可輕鬆修改不同尺寸的 DC 插頭
- 現貨供應 · 無 MOQ 限制
- 適用適配器機型：GST18~16 系列, GSM06~60 系列, GEM06~60 系列, GE12~40 系列, SGA12~60 系列, GS06/15 系列, OWA-60U/E 系列, GST90~120 系列, GSM90 系列, GST120~220 系列, GSM120~220 系列, OWA-90U~200U 系列

P1J 圖示

Pin 腳定義



Outside Inside



※ 可選 DC 轉接頭：我們提供客製化轉接頭及適配器


音叉 DC 線 (公)	品號	A OD	B ID	C L
	P1J	5.5	2.1	9.5
	P1L	5.5	2.5	9.5
	P1M	5.5	2.5	11
	P1JR	5.5	2.1	9.5
	P1JR	5.5	2.1	11
	P1LR	5.5	2.5	9.5
	P1MR	5.5	2.5	11



DC 電源線 (公)	品號	A OD	B ID	C L
	P3A	2.35	0.7	11
	P3B	4	1.7	11
	P3C	4.75	1.7	11

DC 電源線 (公)	品號	A OD	B ID	C L
	P4A	5.5	3.4	1
	P4B	6.55	4.4	1.4
	P4C	7.4	5.1	0.6

帶鎖 3 腳 DIN (公)	品號	Pin腳定義	
		編號	輸出
	R6B	1	+Vo
		2	-Vo
		3	+Vo



帶鎖 4 腳 DIN(公)	品 號	Pin腳定義	
		編號	輸出
	R7B	1	+Vo
		2	-Vo
		3	-Vo
		4	+Vo

5 腳 DIN(公)	品 號	Pin腳定義	
		編號	輸出
	R1B	1	COM
		2	COM
		3	+5VDC
		4	-Vout
		5	+Vout

P1M 圖示	Pin 腳 定義
	






※ 可選 DC 轉接頭：我們提供客製化轉接頭及適配器

音叉 DC 線 (公)	品 號	A OD	B ID	C L
	P1J	5.5	2.1	11
	P1JR	5.5	2.1	11
	P1MR	5.5	2.5	11

帶鎖 4 腳 DIN (公)	品 號	Pin腳定義	
		編號	輸出
	R7B	1	+Vo
		2	-Vo
		3	-Vo
		4	+Vo

R7BF 圖示 Pin 腳定義



※ 可選 DC 轉接頭：我們提供客製化轉接頭及適配器

帶鎖 4 腳 DIN (母)	品號	A OD	B ID	C L
	P1J	5.5	2.1	11
	P1M	5.6	2.6	12