


工業配電 零組件

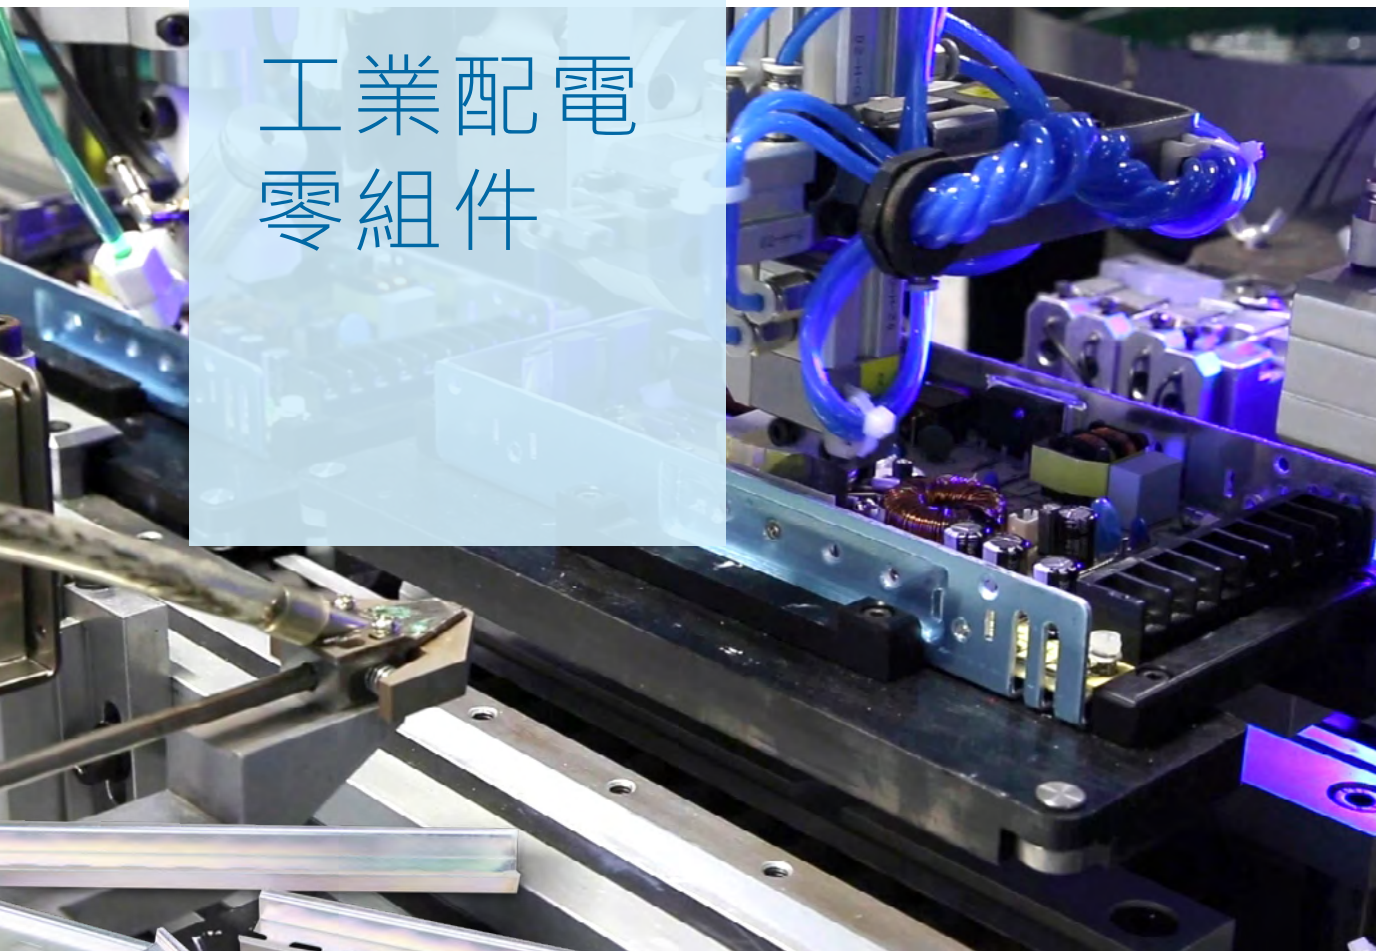

動力接地銅排


該系列具有良好的導電性、耐腐蝕性、結構穩固、易於安裝維護、同時也具備多樣化尺寸及規格，能確保設備的安全運行和系統穩定性。其作用是將系統中電流透過接地設備引入地下，減少漏電及接觸電壓保護用戶安全，產品最大耐電流為雙排型250A，材質為紅銅鍍錫，固定座材質PA66，皆符合ROHS環保要求於台灣生產製造，可應用於工廠設備、樓宇建築、商辦應用、交通運輸、能源系統...等。

產品特色

- 良好的導電性材質及優異的耐腐蝕性表面處理
- 多樣化尺寸、規格能滿足各安裝應用及需求
- 固定座材質：南亞 6410G5 PA66 阻燃等級 UL 94 V0
- 電極P數：5P, 7P, 9P, 11P, 13P, 15P, 17P, 19P, 21P, 23P, 25P, 27P




圖示(尺寸規範圖) ▶

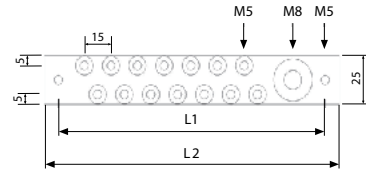

品號	孔距L1 (±2mm)	總長L2 (±2mm)	銅排尺寸規格 W: 寬度 (±2mm) T: 厚度 (±0.2mm)	容許電流 Max.
CU25003T-005	75mm	91mm		
CU25003T-007	90mm	106mm		
CU25003T-009	105mm	121mm		
CU25003T-011	120mm	136mm		
CU25003T-013	135mm	151mm		
CU25003T-015	150mm	166mm		
CU25003T-017	165mm	181mm	25W x 3T mm	250A
CU25003T-019	180mm	196mm		
CU25003T-021	195mm	211mm		
CU25003T-023	210mm	226mm		
CU25003T-025	225mm	241mm		
CU25003T-027	240mm	256mm		



圖示(尺寸規範圖) ▶

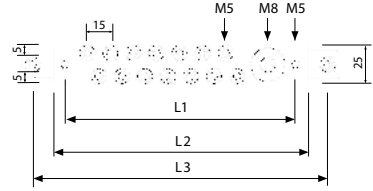

品號	孔距L1 (±2mm)	總長L2 (±2mm)	加N相端子 (±2mm)	銅排尺寸規格 W: 寬度 (±2mm) T: 厚度 (±0.2mm)	容許電流 Max.
CU25003T-005N	75mm	91mm	117mm	25W x 3T mm	250A
CU25003T-007N	90mm	106mm	132mm		
CU25003T-009N	105mm	121mm	147mm		
CU25003T-011N	120mm	136mm	162mm		
CU25003T-013N	135mm	151mm	177mm		
CU25003T-015N	150mm	166mm	192mm		
CU25003T-017N	165mm	181mm	207mm		
CU25003T-019N	180mm	196mm	222mm		
CU25003T-021N	195mm	211mm	237mm		
CU25003T-023N	210mm	226mm	252mm		
CU25003T-025N	225mm	241mm	267mm		
CU25003T-027N	240mm	256mm	282mm		