

ST 機箱 系列

單門掛牆式機箱



CE IP66



工藝特點


1. $H \geq 600$ 安裝嵌條，已開好裝配孔的嵌條垂直焊接在箱門的兩旁，使用M4自攻螺絲。
2. 密封圈，使用聚氨酯發泡封膠條能夠很好的保證IP等級。
3. 門最大開啟角度 110° 。
4. 槽型箱邊，防止水和灰塵進入箱體內部。
5. 掛牆孔，箱體背面已經開好安裝孔。
6. 底部封板配有密封圈，保證IP等級。
7. 提供客製化開孔加工等服務。

國內銷售標準配置

1. 封閉箱體
2. 安裝底板
3. 鎖
4. 進線封板
5. 密封圈及安裝附件

- ◆ 材料: 冷軋鋼板
- ◆ 厚度: 門1.2mm, 箱體1.2mm, 安裝板1.5mm; 高度大於800mm, 箱體和門均為1.5mm, 底板為2mm
- ◆ 表面處理: RAL7035室外粉體塗裝
- ◆ 防護等級: IP66
- ◆ 歐美工業標準:
IEC 60529規範之IP66等級
IEC 62262規範之IK10等級
符合歐盟RoHS指令
符合歐盟REACH指令

掛牆式機箱底部封板規格(O、A、B、C、D、E、F)

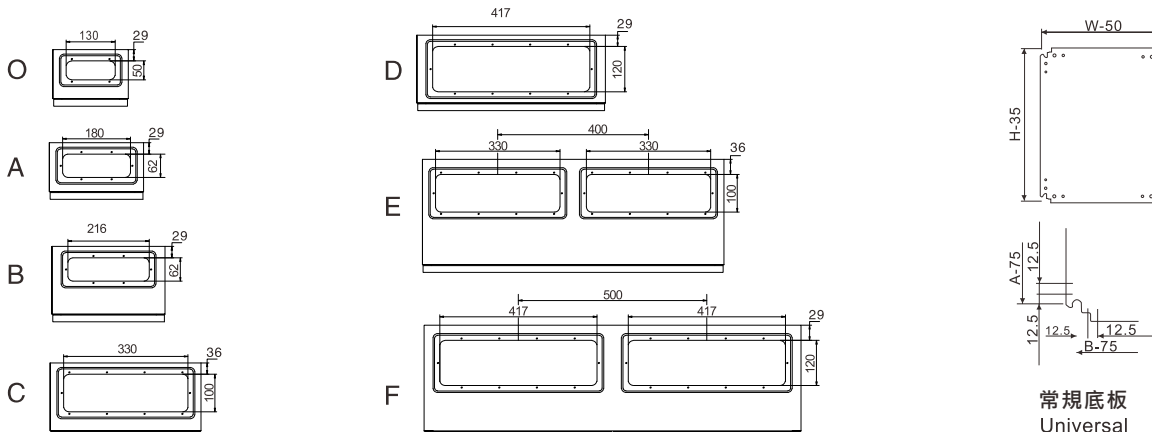

型 號	尺 寸 w(mm) *H (mm)*D(mm)	衝擊防護等級	IP等級	門板 (mm)	安裝板 (mm)	鎖數量	封板型號
ST202015	200*200*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	O
ST203015	200*300*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	O
ST253015	250*300*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	A
ST253020	250*300*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	A
ST303015	300*300*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST303020	300*300*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST403015	400*300*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST403020	400*300*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	C
ST304015	300*400*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST304020	300*400*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST404020	400*400*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	C
ST604020	600*400*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST604025	600*400*250	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST604030	600*400*300	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST305015	300*500*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST305020	300*500*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST405015	400*500*150	IK10	IP66	1.2	1.5	1	B
ST405020	400*500*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	C
ST405025	400*500*250	IK10	IP66	1.2	1.5	1	C
ST505020	500*500*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST505025	500*500*250	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST705020	700*500*200	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST705025	700*500*250	IK10	IP66	1.2	1.5	1	D
ST406020	400*600*200	IK10	IP66	1.2	1.5	2	C
ST406025	400*600*250	IK10	IP66	1.2	1.5	2	C
ST406030	400*600*300	IK10	IP66	1.2	1.5	2	C
ST506020	500*600*200	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST506025	500*600*250	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST606020	600*600*200	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST606025	600*600*250	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST606030	600*600*300	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST606040	600*600*400	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST806030	800*600*300	IK10	IP66	1.5	2	2	2*C
ST507020	500*700*200	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST507025	500*700*250	IK10	IP66	1.2	1.5	2	D
ST608020	600*800*200	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST608025	600*800*250	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST608030	600*800*300	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST808025	800*800*250	IK10	IP66	1.5	2	2	2*C
ST808030	800*800*300	IK10	IP66	1.5	2	2	2*C
ST6010020	600*1000*200	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST6010025	600*1000*250	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST6010030	600*1000*300	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST6010040	600*1000*400	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST8010025	800*1000*250	IK10	IP66	1.5	2	2	2*C
ST8010030	800*1000*300	IK10	IP66	1.5	2	2	2*C
ST6012020	600*1200*200	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST6012030	600*1200*300	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST6012040	600*1200*400	IK10	IP66	1.5	2	2	D
ST8012030	800*1200*300	IK10	IP66	1.5	2	2	2*C

